

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Maxi

2-Schicht Parkettstab im Maxi-Format, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	ME101 ME103 ME112
	ME114 ME115 ME118
	ME213 MN113
	MR113 MZ113

Sortierungsbeschreibung	
Splint	unzulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes bis zu 15 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 40 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm, wenn keine Äste
Deckschichtstöße	nicht vorhanden


03|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technisches Datenblatt
 Classic Parkettböden
140 Loft Maxi

2-Schicht Parkettstab Maxi-Format Villa Sortierung

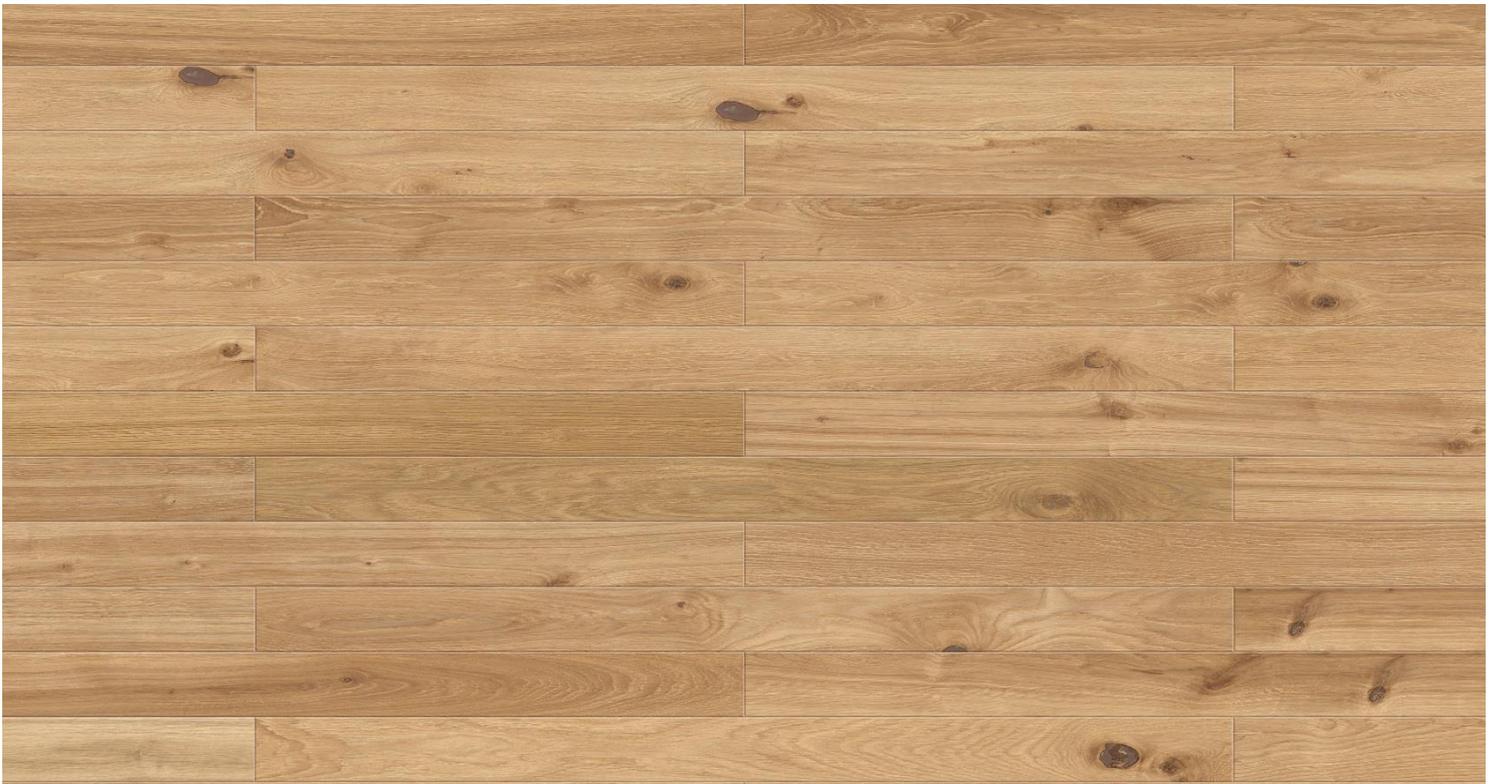

Artikelnummer(n):	ME513

Sortierungsbeschreibung	
Splint	vereinzelt bis maximal 10 mm bezogen auf die Dielen breite bei max. 15% der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	zulässig
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	gekittet zulässig
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

03|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technischen Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Maxi

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 5,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, umlaufend gefast (je nach Dekor umlaufend gefast)
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, nur rechte Stäbe im Paket

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	9,5 mm
Länge:	1000,00mm
Breite:	90,00mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkürmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	7 % (± 2 %) zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehyd	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,053 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 0,05 ppm

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Maxi

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,34 m ²
Inhalte pro Palette	74,88 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	26 Dielen
Pakete pro Palette	32 Pakete

Allgemeine Produktdaten

Bauaufsichtl. Zulassung	Z-156.607-768
DoP-Nummer	AUSPAR5888

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

