

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK 0,55

PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/42



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	EN 12529	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry Back Wood Dry back Stone

1219 x 229 x 2,5 x 0,55 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette
 457 x 457 x 2,5 x 0,55 mm, 5,01 m²/Paket, 24 Sheets/Paket, 48 Pakete (240,48 m²)/Palette
 609 x 305 x 2,5 x 0,55 mm, 2,58 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 108 Pakete (278,64 m²)/Palette





WAIPOUA - DRY BACK 0.7 MM


Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBW2129-229-5
Maße	1219 x 229 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	16 kg
m ² pro Paket	4 m ²
	265,6 m ²
Konstruktion	Dry back 0.55 mm

DATEN

Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung

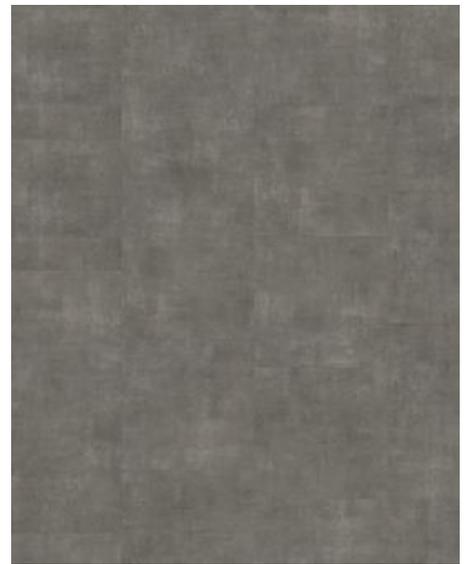

KEBNEKAISE - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3005-457-5
Maße	457 x 457 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	21 kg
m ² pro Paket	5 m ² 240,5 m ²
Konstruktion	Dry back 0.55 mm

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja Vollflächige Verklebung



SCHWARZHORN - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3008-305-5
Maße	305 x 609 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	11 kg
m ² pro Paket	2,6 m ² 278,6 m ²
Konstruktion	Dry back 0.55 mm
DATEN	
Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja Vollflächige Verklebung